



دستگاه UPS گیت کنترل تردد

Maxa UPS Gate Desktop 1200

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبند ها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۱۰ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی


مشخصات

- ✓ توان (ورودی): ۱۲۰۰ وات
- ✓ ولتاژ (ورودی): ۹۰-۷۲۸۰
- ✓ فرکانس (ورودی): ۵۰Hz + ۵Hz
- ✓ ضریب توان (خروجی): ۰/۶
- ✓ زمان سوئیچ (خروجی): ۲۰ms
- ✓ نوع باتری: باتری سیلیداسید
- ✓ زمان شارژ مجدد: ۶ الی ۸ ساعت (۹۰ درصد ظرفیت)
- ✓ تعداد باتری ۱۲ ولتی: ۱ عدد
- ✓ جریان شارژ: ۲۰A/۱۰A
- ✓ دما: ۰-۴۰C
- ✓ رطوبت: تا ۹۰ درصد بدون تقطیر
- ✓ نویز صوتی: کمتر از ۴۰ Db در کمتر از فاصله یک متری
- ✓ رده حفاظتی: IP۲۰
- ✓ وزن خالص: ۶/۱ کیلوگرم
- ✓ ابعاد (mm) (ارتفاع*پهنای*عمق): ۸۸X۳۶۰X۳۰۰
- ✓ استانداردها: EN۲-۶۲۰۴۰ (EMC); EN۱-۱-۶۲۰۴۰ (Safety)
- ✓ نمایش اطلاعات: ولتاژ ورودی و خروجی، حالت برق و باتری، میزان بار، اضافه بار، ظرفیت باتری
- ✓ حفاظت ها: اتصال کوتاه، اضافه بار، فیلتر حذف نویز، اسپایک، شارژ یا تخلیه بیش از حد باتری




ویژگی های Maxa UPS Gate Desktop 1200

✓ دارای تکنولوژی لاین اینتراکتیو

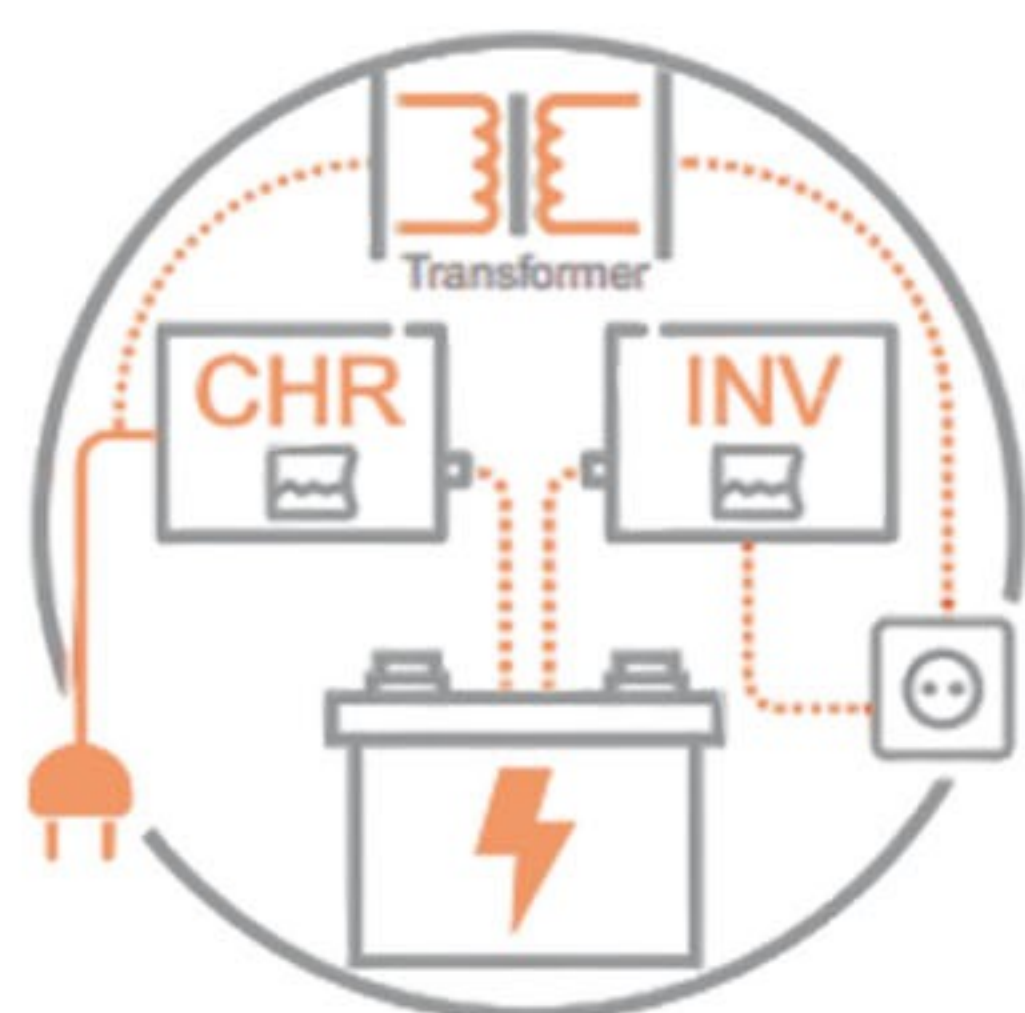

دستگاه های یو پی اس گیت ترده دارای لاین اینتراکتیو در صورتی که برق شهر از کیفیت نسبتا خوبی برخوردار باشد، با استفاده از ترانس دامنه آنرا به حد مطلوب رسانده و به مصرف کننده ارائه میدهند. در صورتیکه برق شهر قطع شود و یا از محدوده قابل قبول خارج شود از باتری و اینورتر استفاده میکنند تا برق با کیفیت تولید کرده به مصرف کننده ارائه دهند. این مدل مجهز به استابلایزر داخلی است که امکان افزایش یا کاهش ولتاژ برق ورودی را بصورت اتوماتیک داراست.

✓ استفاده از میکروکنترلر

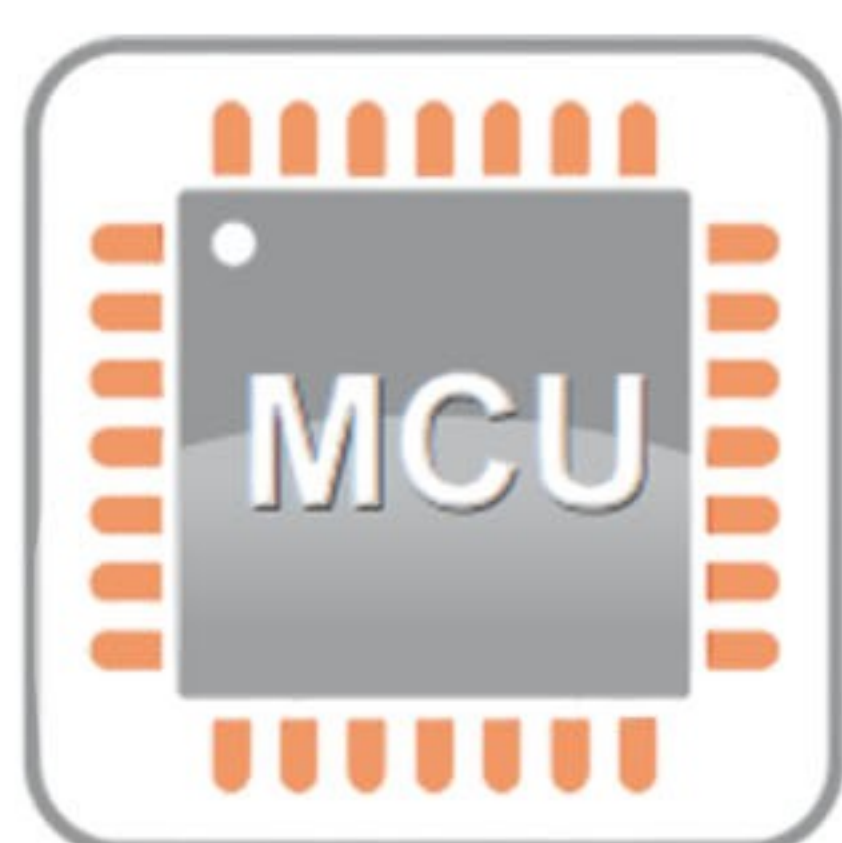

Micro controller

پردازنده های دیجیتال مانند مغز متفکر سیستم عمل میکنند. نمونه برداری از پارامترهای مختلف، پردازش سریع و دقیق این پارامترها، تصمیم گیری های کاملاً هوشمند و اجرای سریع این دستورها از وظایف این پردازنده های قدرتمند است. از دیگر مزایای این تکنولوژی می توان به عدم نویز پذیری، استفاده از قطعات کمتر و در نتیجه احتمال خرابی پایین تر، ایرادیابی خودکار و سریع خطا، قابلیت اطمینان بالا و طراحی منوی پیشرفته با تنظیمات گسترده اشاره کرد.

✓ دارای شارژر بسیار قدرتمند



جریان شارژر (جهت اتصال باتری با ظرفیت های بسیار بالا تا ۲۰۰Ah) این دستگاه بسیار بالا بوده و قادر است باتری های با تعداد و ظرفیت بالا را تغذیه نماید. بدین ترتیب قبل از رخداد خاموشی بعدی باتری ها سریعاً شارژ شده آماده تغذیه بار می باشند. جریان شارژ قابل تنظیم

✓ جریان شارژ قابل تنظیم



Adjustable Charger

قابل تنظیم بودن جریان شارژر دستگاه این امکان را فراهم میکند که باتری های با ظرفیت مختلف را با جریان شارژ متناسب با امپرساعت آنها شارژ کرد. در این صورت طول عمر باتری بیشتر میشود و همچنین زمان شارژ مجدد باتری ها قابل تنظیم بوده و در اختیار مصرف کننده می باشد.

✓ دارای شکل موج خروجی شبه سینوسی



شکل موج ولتاژ خروجی دستگاه از نوع شبه سینوسی است.

✓ سایر ویژگی ها

- قابلیت برق دهی طولانی مدت در حالت باتری
- استابلایزر داخلی جهت تثبیت اتوماتیک ولتاژ خروجی
- مدیریت پیشرفته باتری
- قابلیت شارژ باتری بدون نیاز به روشن شدن دستگاه
- کنترل ولتاژ باتری برای جلوگیری از تخلیه بیش از اندازه باتری
- دارای شارژر سوئیچینگ با کنترل جریان
- مجهز به نمایشگر LCD جهت سهولت ارتباط با کاربر
- نمایش ولتاژ خروجی، ولتاژ ورودی، مقدار بار
- نمایش سطح شارژ باتری در LCD
- مقابل دستگاه و حالت عملکردی برق/باتری



ویژگی های Maxa UPS Gate Desktop 1200

✓ سیستم های حفاظت





درمقابل اضافه جریان مصرف کننده
حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ و یا کاهش دامنه ولتاژ ورودی
حفاظت در مقابل افزایش ناگهانی ولتاژ و صاعقه
حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ خروجی روی ترمینال ورودی
طراحی شده در سایز کامپکت و کاربری آسان

✓ نمایشگر و آلام

نشانگر LCD جهت نمایش کارکرد با برق شهر یا باتری
نشانگر LCD جهت نمایش مقادیر ولتاژ ورودی و خروجی
هشدار دهنده صوتی در زمان قطع برق و یا کاهش میزان شارژر باتری
دارای پریز و سوکت خروجی IEC ارت دار جهت اتصال مطمئن به مصرف کننده
پورت ارتباطی سریال به همراه نرم افزار مربوطه جهت اتصال به کامپیوتر

✓ اتصالات دستگاه

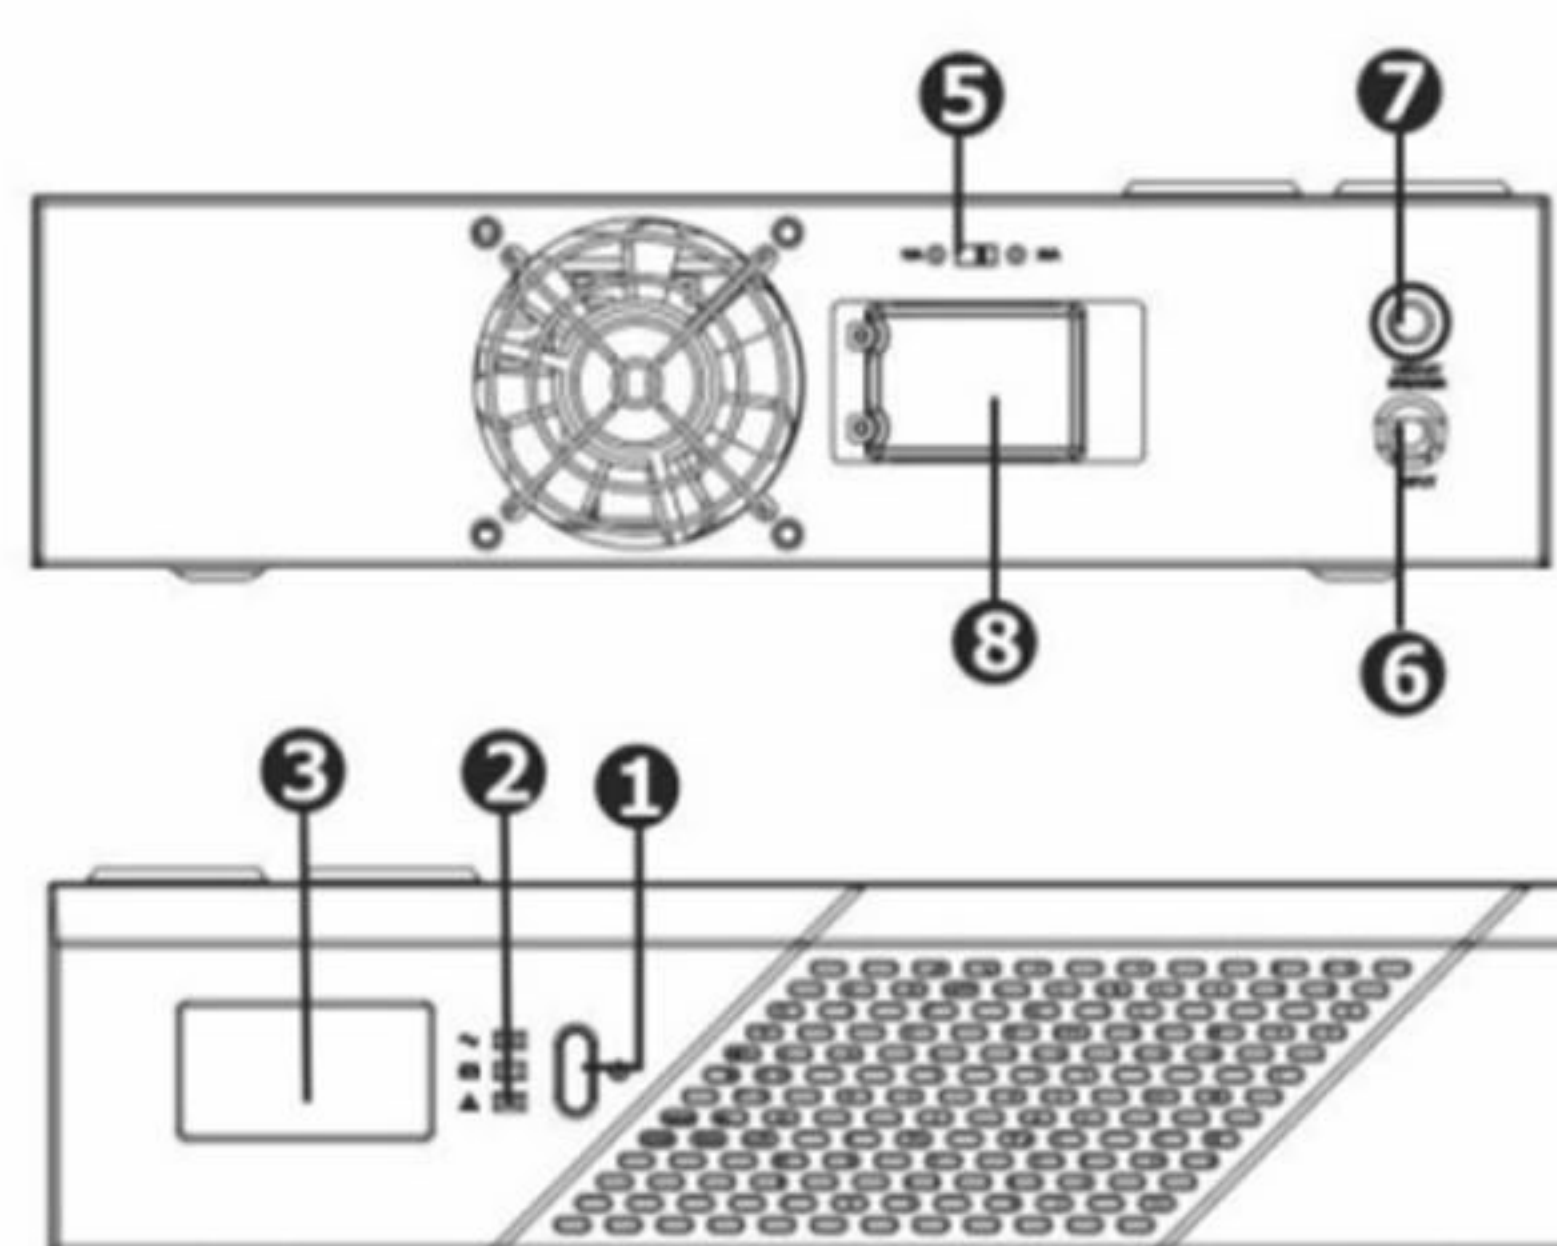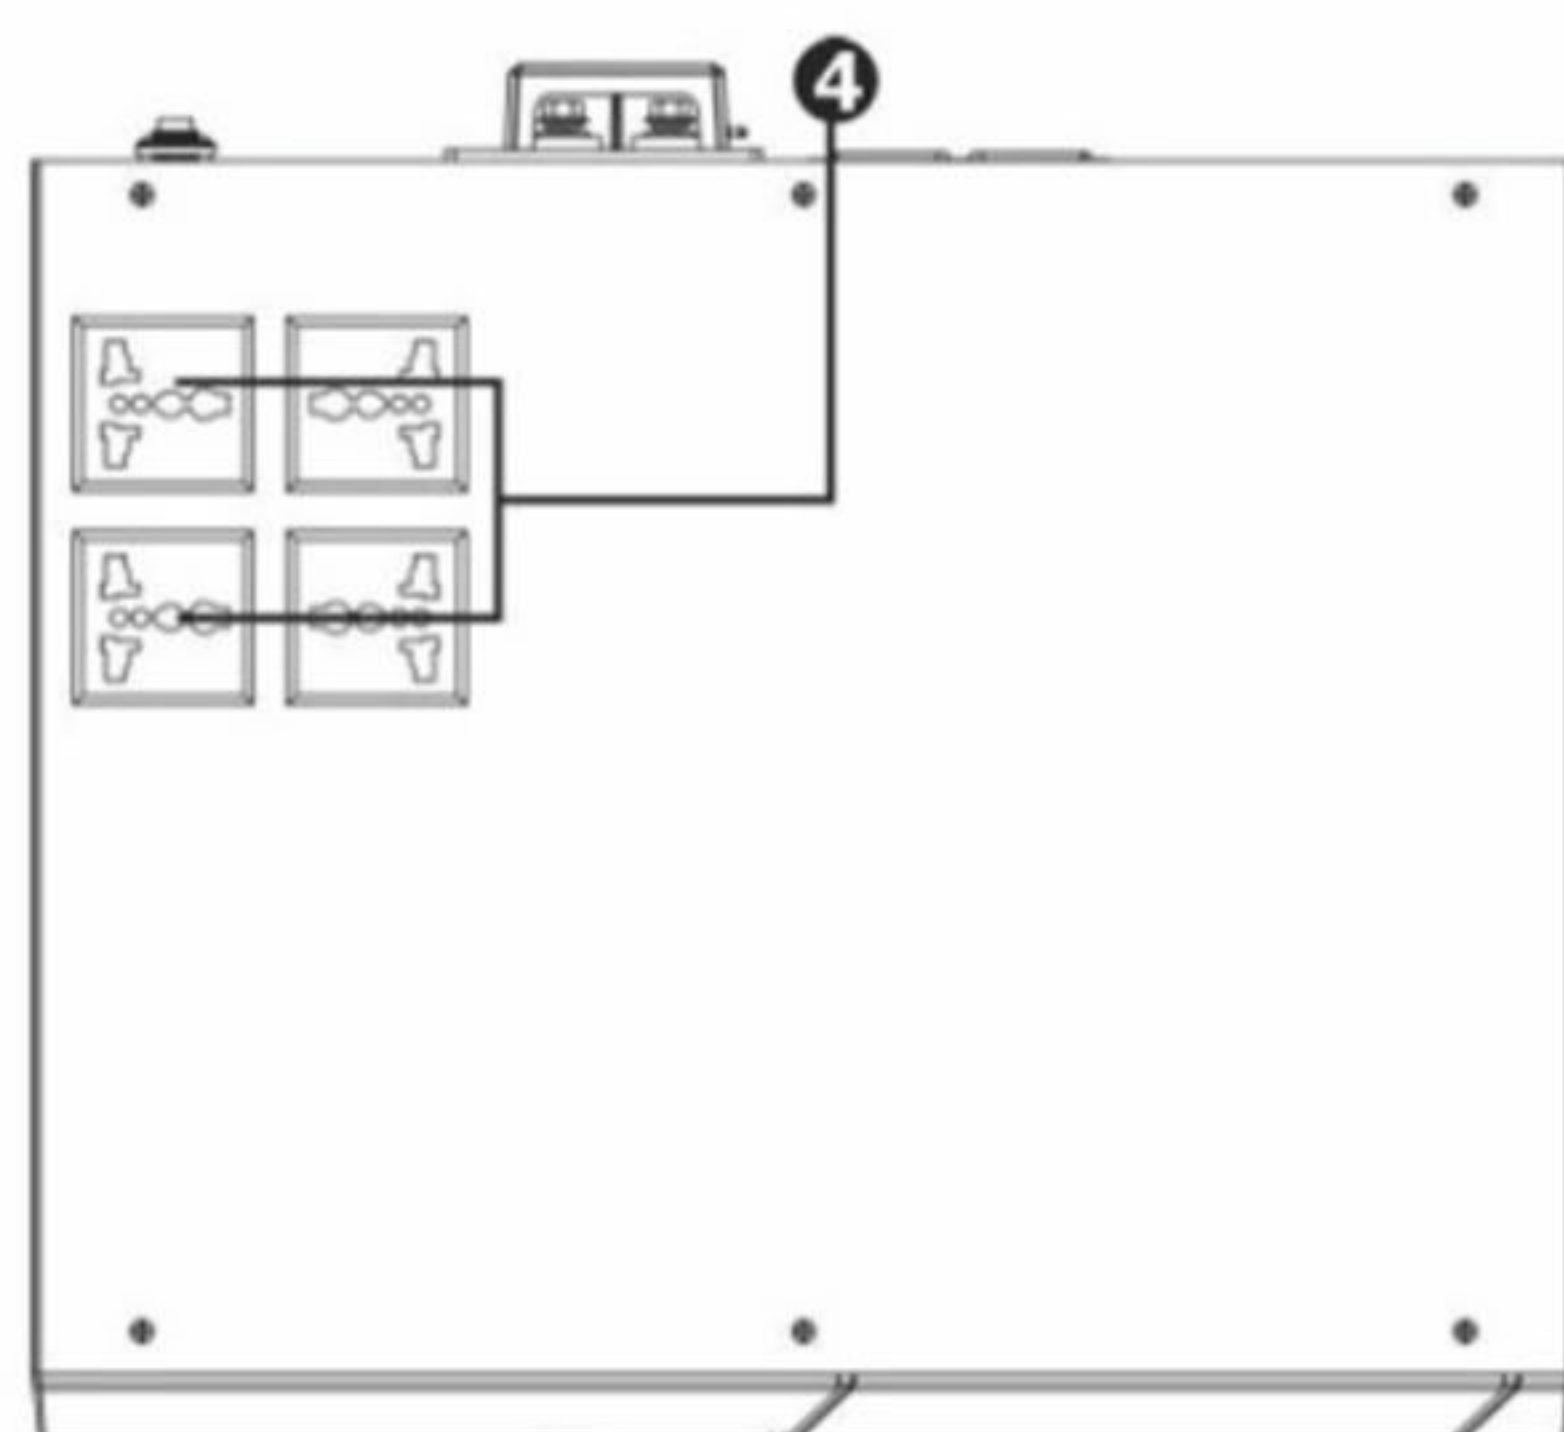

۱. کلید روشن و خاموش
۲. نشانگر وضعیت
۳. نمایشگر
۴. پریز ولتاژ خروجی
۵. کلید تنظیم جریان شارژر
۶. فیوز دستگاه
۷. برق ورودی دستگاه کابل
۸. زیرگاه اتصال به باند