




دستگاه حضور و غیاب، اکسس کنترل و تشخیص چهره مکسا **BioFace S680**

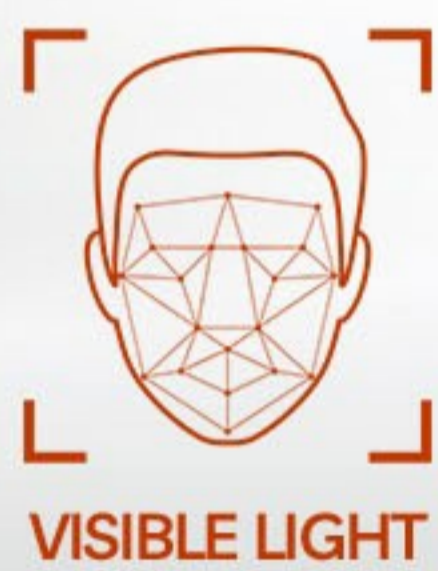

درباره ما

شرکت مکسا مفتخر است که توانسته طیف وسیعی از سخت افزارها و تجهیزات پیشرفته در حوزه کنترل تردد مانند انواع دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، دستگاه ایکس ری، پلاک خوان، دوربین های نظارتی، گیت های کنترل تردد راه بندهای خودرویی و نرم افزارهای مرتبط و... را در اختیار کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات فنی

لینوکس	سیستم عامل	
ندارد	باتری داخلی	
چهره/کارت	کاربری	
SC13.5MHZ RF125KHZ	نوع کارت	

حافظه / ظرفیت

۵۰.۰۰۰	ظرفیت ذخیره چهره	
۱۰۰.۰۰۰	ظرفیت ثبت کارت	
-	ظرفیت اثر انگشت	
۵.۰۰۰.۰۰۰	لاگ/ظرفیت تردد	

ورودی / خروجی

دارد	TCP/IP	
دارد	WIEGAND/RELAY	
دارد	USB/SD	
دارد	RS485	

مشخصات ظاهری

۱۳۵*۱۶۷*۲۱.۵	ابعاد دستگاه mm(W*H*D)	
ندارد	منوی فارسی	
۵.۵"	صفحه نمایش Touch	
۵۰.۰۰۰	ظرفیت ذخیره دوربین	



Model Name		BS3-DB	BS3-APWB	
Biometrics		Face		
Credential	RF Option	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ⁽¹⁾ , FeliCa	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ⁽¹⁾ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	
	RF Read Range ⁽²⁾	EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm		
	Mobile	NFC, BLE		
	Scramble Keypad (PIN)	Supported		
	QR/Barcode ⁽³⁾	Supported ⁽⁴⁾		
General	CPU	1.5 GHz Quad Core		
	Memory	32 GB Flash + 4 GB RAM		
	Crypto Chip	Supported		
	LCD Type	5.5" IPS color LCD		
	LCD Resolution	720 x 1280 pixels		
	Sound	16 bit		
	Operating Temperature	-20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)		
	Operating Humidity	0 % ~ 80 %, non-condensing		
	Camera	2 MP 2 EA		
	Dimension (W x H x D)	82.5 x 171 x 23.4 (mm)		
	Weight	Device: 370 g	Device: 380 g	
		Bracket: 90 g (Including washers and bolts)		
	IP Rating	IP65		
	IK Rating	IK06		
Certifications	CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC	CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC, ETL Listed to UL294		
Face	Authentication Distance	0.3 ~ 1.0 m (11.8"~39")		
	Authentication Height	1.4 ~ 1.9 m (55.1"~74.8")		
	Matching Speed	Within 0.2 seconds		
	Live Face Detection (Anti-Spoofing)	Supported		
Capacity	Max. User	100,000 ⁽⁵⁾		
	Max. Credential (1:N)	Face: 50,000 / Fingerprint: 100,000 ⁽⁶⁾		
	Max. Credential (1:1)	Face: 100,000 / Card: 100,000 / PIN: 100,000 / Fingerprint: 100,000 ⁽⁶⁾		
	Max. Text Log	5,000,000		
	Max. Image Log	50,000		
Interface	Ethernet	Supported (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X)		
	Wi-Fi	Not supported	Supported (802.11 b/g/n 2.4 GHz)	
	RS-485	1 ch Master / Slave (Selectable)		
	RS-485 Communication Protocol	OSDP V2 Compliant		
	Wiegand	1 ch Input, 1 ch Output		
	TTL Input	3 ch Inputs		
	Relay	1 Relay		
	PoE+	Not supported	Supported (IEEE 802.3at compliant)	
	Intercom	Supported		
	RTSP (Real Time Streaming Protocol)	Supported		
	USB	USB 2.0 (Host)		
	USB expansion port	Supported		
	Tamper	Supported		
	Power	Voltage: 12 Vdc, Current: Max. 1 A	Voltage: 12 Vdc, Current: Max. 1 A	
Voltage: 24 Vdc, Current: Max. 0.65 A		Voltage: 24 Vdc, Current: Max. 0.65 A		

