



دستگاه حضور و غیاب، اکسس کنترل و تشخیص چهره مکسا **BioFace S770**



درباره ما

شرکت مکسا مفتخر است که توانسته طیف وسیعی از سخت افزارها و تجهیزات پیشرفته در حوزه کنترل تردد مانند انواع دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، دستگاه ایکس ری، پلاک خوان، دوربین های نظارتی، گیت های کنترل تردد راه بندهای خودرویی و نرم افزارهای مرتبط و... را در اختیار کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات فنی

سیستم عامل	اندروید	
باتری داخلی	ندارد	
کاربری	انگشت / چهره / کارت	
نوع کارت	RF125KHZ SC13.5MHZ	

حافظه / ظرفیت

ظرفیت ذخیره چهره	۲۰۰۰۰	
ظرفیت ثبت کارت	۵۰۰.۰۰۰	
ظرفیت اثر انگشت	۱۰۰.۰۰۰	
لاگ / ظرفیت تردد	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	

ورودی / خروجی

TCP/IP	دارد	
WIEGAND/RELAY	دارد	
USB	دارد	
RS485	دارد	

مشخصات ظاهری

ابعاد دستگاه mm(W*H*D)	۱۱۹.۸x۲۲۳x۲۳.۵	
منوی فارسی	دارد	
صفحه نمایش	۵" Touch	
ظرفیت ذخیره دوربین	۲۰.۰۰۰	



FEATURES



Walk-Through Method
Face Authentication



Face Authentication under
Illuminance up to **25,000 lux**



Liveness Detection




High Speed Face and
Fingerprint Matching



Anti-Spoofing
attacks against photos,
videos & 3D masks



Visible Light Technology
and IR Technology

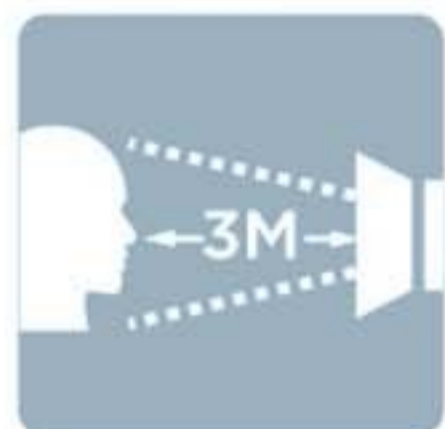

Face Recognition
at a distance up to **3m**



Easy Face Enrollment,
Using Camera or Phone Pictures

SPECIFICATIONS

OS	Android 6.0	
Fingerprint Sensor Type	Optical Sensor	
CPU	1.0GHz Quad Core (Coretex-A9) + 900 MHz Dual Core (Corertex-A7)	
Memory	eMMC 16GByte + 8GByte DDR3 2GB RAM (512MB x 4) + 512MB	
Display	5"Color TFT LCD with Touch	
RF/ Smart Card option	13.56MHz Smart Card Reader, 125KHz-EM, HID Prox/iClass (Optional) RF Card Reader	
Capacity	Up to 20,000 (1 Face/ 1 User) Up to 500,000 (1 Finger/ 1 User) Fingerprint 1:200,000 Templates < 1sec Face 1:20,000 Templates < 1sec	Event Logs: 10,000,000 Photo Logs: 20,000
Certificates	KC, CE, FCC	
Interface	RS-232/RS-485, Wiegand IN/OUT	WiFi (Optional) SD Card socket
Operating Temperature	-20 ~ 60 °C	
Dimension (W x H x D)	149.7 x 208 x 56.4 mm	

