



Simcard



Wifi

دستگاه حضور و غیاب، اکسس کنترل و تشخیص چهره مکسا Maxa Bioface E490

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۵ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ قابلیت اتصال به wifi
- ✓ امکان درج سیم کارت
- ✓ دوربین با کیفیت با قابلیت چرخش 30 درجه
- ✓ قابلیت ثبت 6000 چهره و 6000 اثر انگشت
- ✓ دارای قابلیت تشخیص چهره از فاصله سه متری
- ✓ رتبه حفاظتی IP66 با مقاومت بالا در برابر شرایط نامساعد جوی
- ✓ دارای پروتکل های ارتباطی مختلف USB Bluetooth, Wi-Fi, IP, TCP
- ✓ مجهز به فناوری پیچیده ضد جعل برای تشخیص چهره زنده از عکس
- ✓ دارای استاندارد IK04 با مقاومت متوسط در برابر ضربات مکانیکی
- ✓ دارای سیستم عامل اندروید
- ✓ دوربین 2MP Dual Camera
- ✓ پردازنده Quad-core, 1.5GHz




Picture



CPU	Quad-core, 1.5GHz		
Android Version	Android 8.1		
Memory	RAM 2GB / ROM 16GB		
Camera	2MP Dual Camera		
LCD	720*1280, IPS touch LCD		
Verification Mode	Face	Face + RFID	Face + Fingerprint + RFID
Face Capacity	6,000 / 10,000 (optional)		
Fingerprint Capacity	N / A	N / A	6,000 / 10,000 (optional)
ID Card / MF Card	N / A	10,000	
Access Control (DM10 Module)	N / A	optional	
TCP/IP	N / A	10 / 100 Mbps	
Wi-Fi	2.4GHz, 5GHz, 802.11a / b / g / n		
Bluetooth	4.0		
4G Wireless Broadband	GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41M FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B'		
Speaker	90DB (10cm distance)		
Microphone	1m clear voice pickup		
Dimensions	158 * 74 * 15.6mm	205.33 * 74 * 17.7 mm	
Power	12V 2A		
Operating Temperature	0°C~50°C		
Operating Humidity	20% — 80%RH		
Certifications	CE, FCC, RoHS		

Configuration

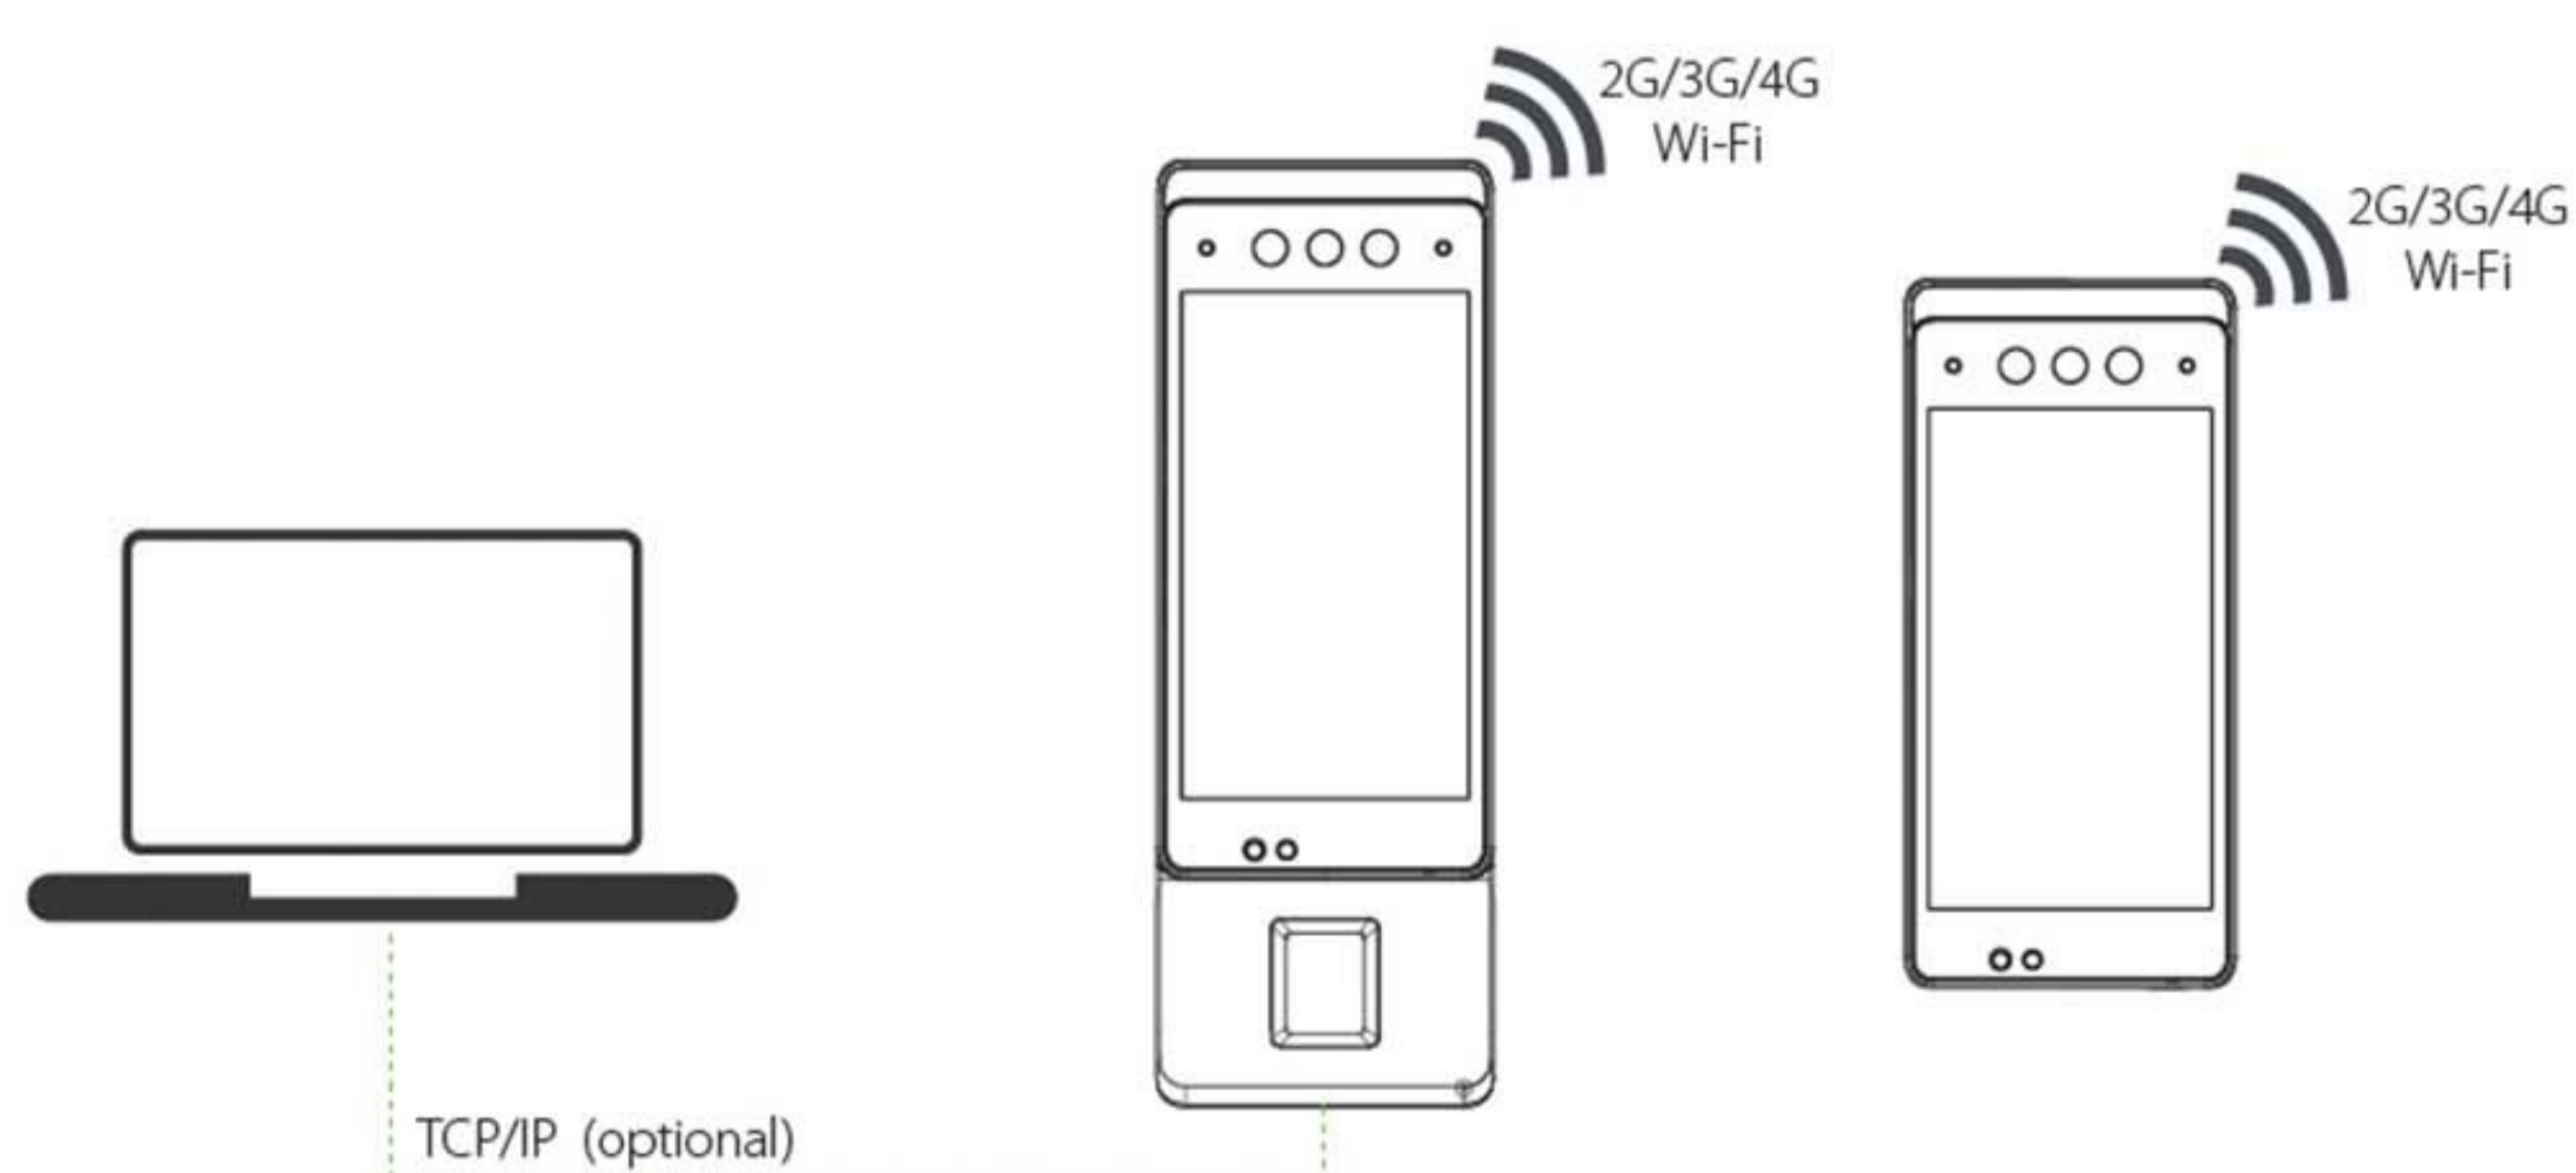

Dimensions (mm)

