



دوربین مدار بسته Uniview

IPC3615SB-ADF2840KM-I0



درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبند ها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و ... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ تصویر با کیفیت بالا با حسگر CMOS ۵ مگاپیکسلی، ۱/۲.۷ اینچی
- ✓ کیفیت ۵ مگاپیکسل (۱۶۲۰ x ۲۸۸۰) @ ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه
- ✓ کیفیت ۴ مگاپیکسل (۱۴۴۰ x ۲۵۶۰) @ ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه
- ✓ کیفیت ۳ مگاپیکسل (۱۲۹۶ x ۲۳۰۴) @ ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه
- ✓ کیفیت ۲ مگاپیکسل (۱۰۸۰ x ۱۹۲۰) @ ۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه
- ✓ مجهز به میکروفون داخلی
- ✓ درجه حفاظتی IP۶۷
- ✓ مجهز به فرو سرخ هوشمند، تا فاصله ۳۰ متر (۹۸ فوت)
- ✓ پشتیبانی از کارت حافظه میکرو SD تا ۵۱۲ گیگابایت
- ✓ محافظت هوشمند با تشخیص خط عبور، ورود غیرمجاز و خروج از منطقه
- ✓ کاهش آلارم های کاذب ناشی از برگ ها، پرندگان و نور بوسیله سیستم پیشگیری از نفوذ
- ✓ تضمین کیفیت تصویر فوق العاده بالا در محیط کم نور با فناوری LightHunter
- ✓ نمایش تصویر واضح در صحنه های با نور زیاد با فناوری WDR ۱۲۰ دسی بل



Model	IPC3615SB-ADF28KM-I0		IPC3615SB-ADF40KM-I0
Camera			
Max Resolution	5 MP		
Sensor	1/2.7" CMOS		
Min. Illumination	Colour: 0.002 lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with light		
Day/Night	IR-cut filter with auto switch (ICR)		
Shutter	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s		
Adjustment Angle	Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 80°, Rotate: 0° ~ 360°		
S/N	>52 dB		
WDR	120 dB		
Lens			
Focal Length	2.8 mm	4.0 mm	
Iris Type	Fixed		
Iris	F1.6		
Field of View (H)	110.0°	91.2°	
Field of View (V)	58.7°	43.7°	
Field of View (D)	130°	95.3°	
Lens Type	Fixed		
DORI			
DORI Distance (Lens)	2.8mm	4.0mm	
DORI Distance (Detect)	63.0m(206.7ft)	90.0m(295.2ft)	
DORI Distance (Observe)	25.2m(82.7ft)	36.0m(118.1ft)	
DORI Distance (Recognize)	12.6m(41.3ft)	18.0m(59.1ft)	
DORI Distance (Identify)	6.3m(20.7ft)	9.0m(29.5ft)	
Illuminator			
Supplemental Light	IR		
Illumination Distance (IR)	30 m (98.4 ft)		
Wavelength	850 nm		
Light On/Off Control	Auto/Manual		
Video			
Video Compression	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
H.264 Code Profile	Baseline profile, Main profile, High profile		






Frame Rate	Main Stream:5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Video Bit Rate	128 Kbps to 16 Mbps
U-code	Support
OSD	Up to 8 OSDs
Privacy Mask	Up to 4 areas
ROI	Support
Video Stream	Triple streams
Image	
Smart IR	Support
White Balance	Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2
Digital Noise Reduction	2D/3D DNR
Flip	Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise
Dewarping	N/A
HLC	Support
BLC	Support
Defog	Digital defog
Intelligent	
Smart Intrusion Prevention	Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle)
People Counting	Support people flow counting and crowd density monitoring
Statistical Analysis	N/A
Events	
Basic Detection	Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection
General Function	Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication
Audio	
Audio Compression	G.711U, G.711A
Audio Bitrate	64 Kbps
Two-way Audio	N/A
Suppression	Support
Sampling Rate	8 kHz
Storage	
Edge Storage	Micro SD, up to 512 GB
Network Storage	ANR, NAS (NFS)
Network	
Protocols	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE



Compatible Integration	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
User/Host	Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator
Security	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF
Client	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
Web Browser	Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Interface	
Audio I/O	N/A
Alarm I/O	N/A
Serial Port	N/A
Built-in Mic	Support
Built-in Speaker	N/A
WIFI	N/A
Network	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Video Output	N/A
Certification	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Safety	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environment	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Protection	IP67 (IEC 60529)
General	
Power	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Power Consumption	Max 4.0W
Power Interface	Ø5.5 mm coaxial power plug
Dimensions	Ø110.5 x 94.1mm (Ø4.4" x 3.7") (Ø x H)
Weight	0.42kg (0.93lb)
Material	Metal
Working Environment	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
Storage Environment	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
Surge Protection	4 KV
Reset Button	N/A
Web Client Language	20 Languages: Traditional Chinese, English, Simplified Chinese, Polish, German, Russian, French, Korean, Dutch, Czech, Portuguese (Europe), Portuguese (Brazil), Japanese, Thai, Turkish, Spanish (Latin America), Spanish (Europe), Hungarian, Italian, Vietnamese



Dimensions

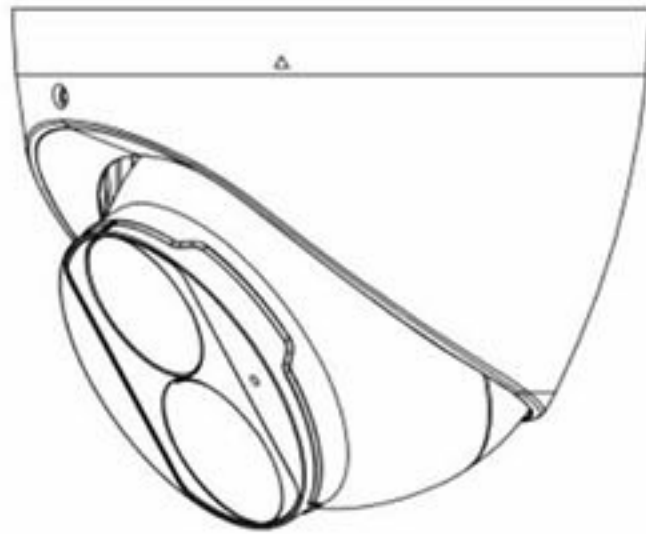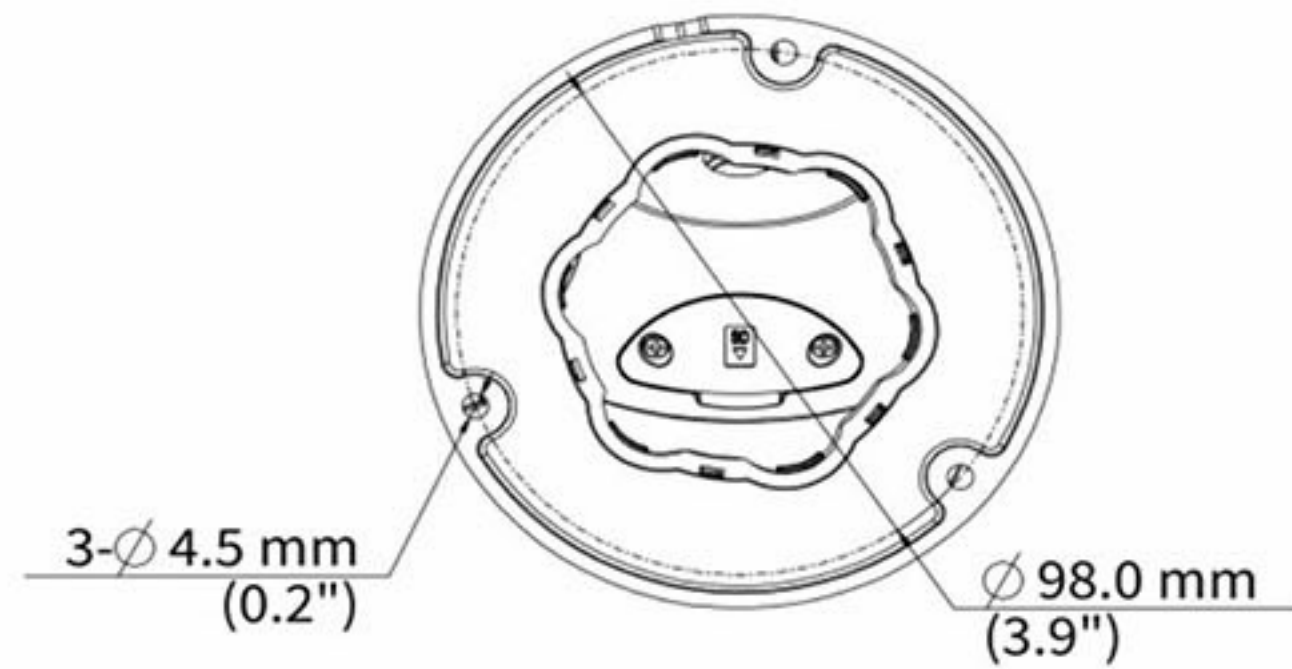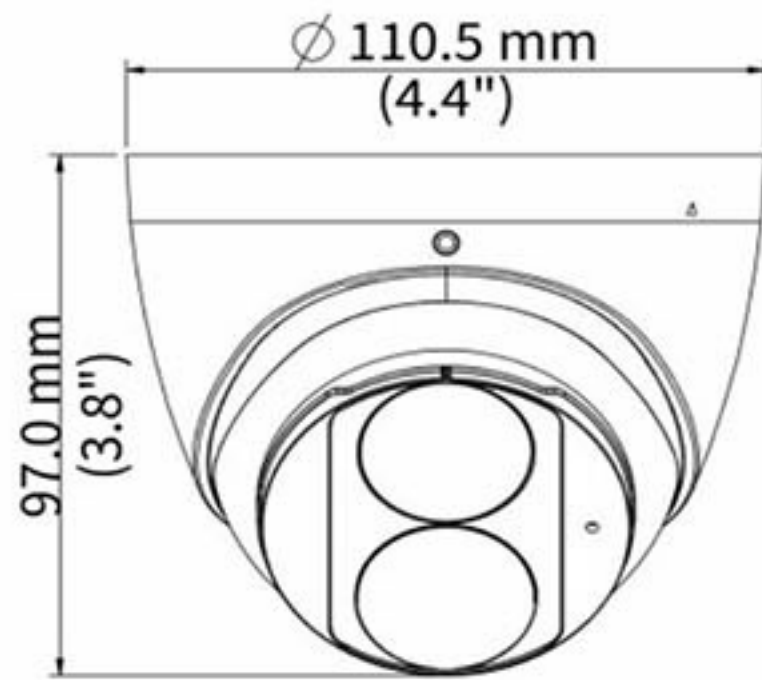

Accessories

TR-JB03-G-IN

Junction Box for Mini Fix-dome(Support wiring from behind)



TR-JB07/WM03-G-IN

Wall Mounting Assembling Bracket For 32 Fix-dome&Mini Fix-dome&Plastic Turret Camera



TR-WM03-D-IN

Wall Mounting Bracket for 32 Fix-dome&Mini Fix-dome&Plastic Turret Camera



TR-UM06-E-IN

Slant Mounting Bracket for Fixed Dome



TR-A01-IN

NPT 3/4" Waterproof Cable Gland



TR-UP06-IN

Universal Pole Mounting Bracket



info@maxasecurity.com
sales@maxasecurity.com



۰۲۱-۷۸۷۵۶۰۰۰
۰۲۱-۷۸۷۵۶۶۶۶

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی،
پلاک ۶۷، طبقه ۸، واحد ۱۵

