



گیت کنترل تردد شیشه ای

Maxa SpeedGate S6600

درباره ما

شرکت مهندسی مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری مرتبط با حوزه امنیت کنترل تردد مانند انواع دوربین های مدار بسته، انواع دستگاه های حضور و غیاب، گیت های کنترل تردد، راهبندها، گیت ها و راکت های بازرسی بدنی و همچنین محصولات نرم افزاری شامل نرم افزار اکسس کنترل، نرم افزار جامع حراست، نرم افزار پلاک خوان و... را در اختیار کلیه کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد.

چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ اسال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی





مشخصات

- ✓ طول دستگاه ۱۲۰ سانتیمتر
- ✓ عرض دستگاه ۳۳ سانتیمتر
- ✓ ارتفاع شیشه متحرک از کف زمین ۸۰ سانتی متر
- ✓ ارتفاع بدنه گیت از کف زمین ۱۰۰ سانتی متر
- ✓ عرض راهرو ۵۵ سانتی متر
- ✓ بدنه استیل ضد زنگ با گرید AISI۳۰۴ با ضخامت ۱/۵ میلیمتر
- ✓ شاسی کف دستگاه تماماً استیل
- ✓ درب مجزا با لولای مخفی جهت دسترسی آسان به تجهیزات کارتخوان روی گیت تعبیه شده و دارای قفل مجزای دسترسی به کارتخوان باشد.
- ✓ دارای شیشه متحرک ۱۲ میل
- ✓ مکانیک دستگاه از جنس نیکل روی باشد.
- ✓ دارای سیستم تعلیق با استفاده از فنرهای مستحکم و ضربه گیر مکانیکی
- ✓ دارای موتور الکتریکی ۱۹۰ واتی dc باشد.
- ✓ دارای انکودر صنعتی جهت کنترل حرکت شیشه ها بدون ضربه نرم و بدون صدا
- ✓ دارای کلید محافظ جان جهت جلوگیری از کوچکترین نشتی برق و دارای ترمینال ارت جهت حفاظت جان عابرین
- ✓ نوار لاستیکی ضربه گیر بر روی لبه دور تا دور شیشه های متحرک
- ✓ دارای حداقل شش جفت سنسور کنترل
- ✓ دارای مدارات الکترونیکی جهت جلوگیری از ضربه شدید به عابر و جلوگیری از فشار الکتریکی به مدارات موتور که مقدار این ضربه و فشار قابل تنظیم میباشد.
- ✓ دارای ترمینال های رزرو برای تامین برق تغذیه دیگر منابع باشد.
- ✓ مجهز به قفل مکانیکی جهت عدم باز شدن شیشه ها توسط دست
- ✓ قابلیت فرمان پذیری با سرعت تردد ۵۰ نفر در دقیقه
- ✓ قابلیت جلوگیری از عبور در جهت مخالف و غیر مجاز
- ✓ دارای استانداردهای ISO و CE باشند. و قابل استعلام از مراجع رسمی باشد.
- ✓ امکان اتصال باتری و ups داشته باشد.
- ✓ دارای تغذیه استاندارد سوئیچینگ



مشخصات

- ✓ دارای جهت عبور ورود و خروج به تفکیک :
- به این صورت که در صورت باز شدن شیشه ها در مسیر ورود در صورت وارد شدن شخص خاطی در جهت خروج شیشه ها بسته شود و گیت شروع به آلارم دادن نماید و مادامی که فرد خاطی در راهرو ایستاده باشد این آلارم ادامه پیدا نموده و به محض بیرون رفتن فرد خاطی گیت برای فرد مجاز باز شود.
- ۱- در صورت بروز هر گونه خطایی در صورت تکرار متوالی برای سه بار گیت اقدام به باز یابی نماید و دوباره به کار خود ادامه دهد.
- ۲- دارای امکان تایید تردد برای عبور واقعی افراد از گیت و شمارش افراد عبوری
- ۳- دارای امکان ارتباط امرجنسی (اضطراری) با دیگر منابع شامل سیستم (اطفاء و اعلام حریق و شستی اضطراری روی میز حراست و سیستم هوشمند سازی ساختمان BMS برای خروج اضطراری) باشد.
- ۴- دارای امکان اتصال به کنترل از راه دور جهت تردد بدون کارت (جهت افراد مجاز و حراست) باشد.
- ۵- دارای سیستم قفل الکتریکی و قفل مکانیکی برای جلوگیری از باز شدن شیشه ها با فشار دادن آنها به این صورت که با فشار دادن شیشه ها برای باز کردن راهرو ، شیشه ها قفل شوند و دیگر هیچ گونه ترددی را امکان پذیر نکنند.
- ۶- دارای قابلیت خود عیب یابی و نمایش هرگونه ایراد و خطا بر روی نمایشگر باشد.
- ✓ کنترل عملکرد باز و بسته شدن مسیر تماما بصورت الکترونیکی بوده و به هیچ عنوان از ترمز های مکانیکی استفاده نشده باشد.
- ✓ قابلیت تنظیم زمان باز و بسته شدن گیت
- ✓ مدارات درایور گیت بایستی دارای تکنولوژی optimos باشد.

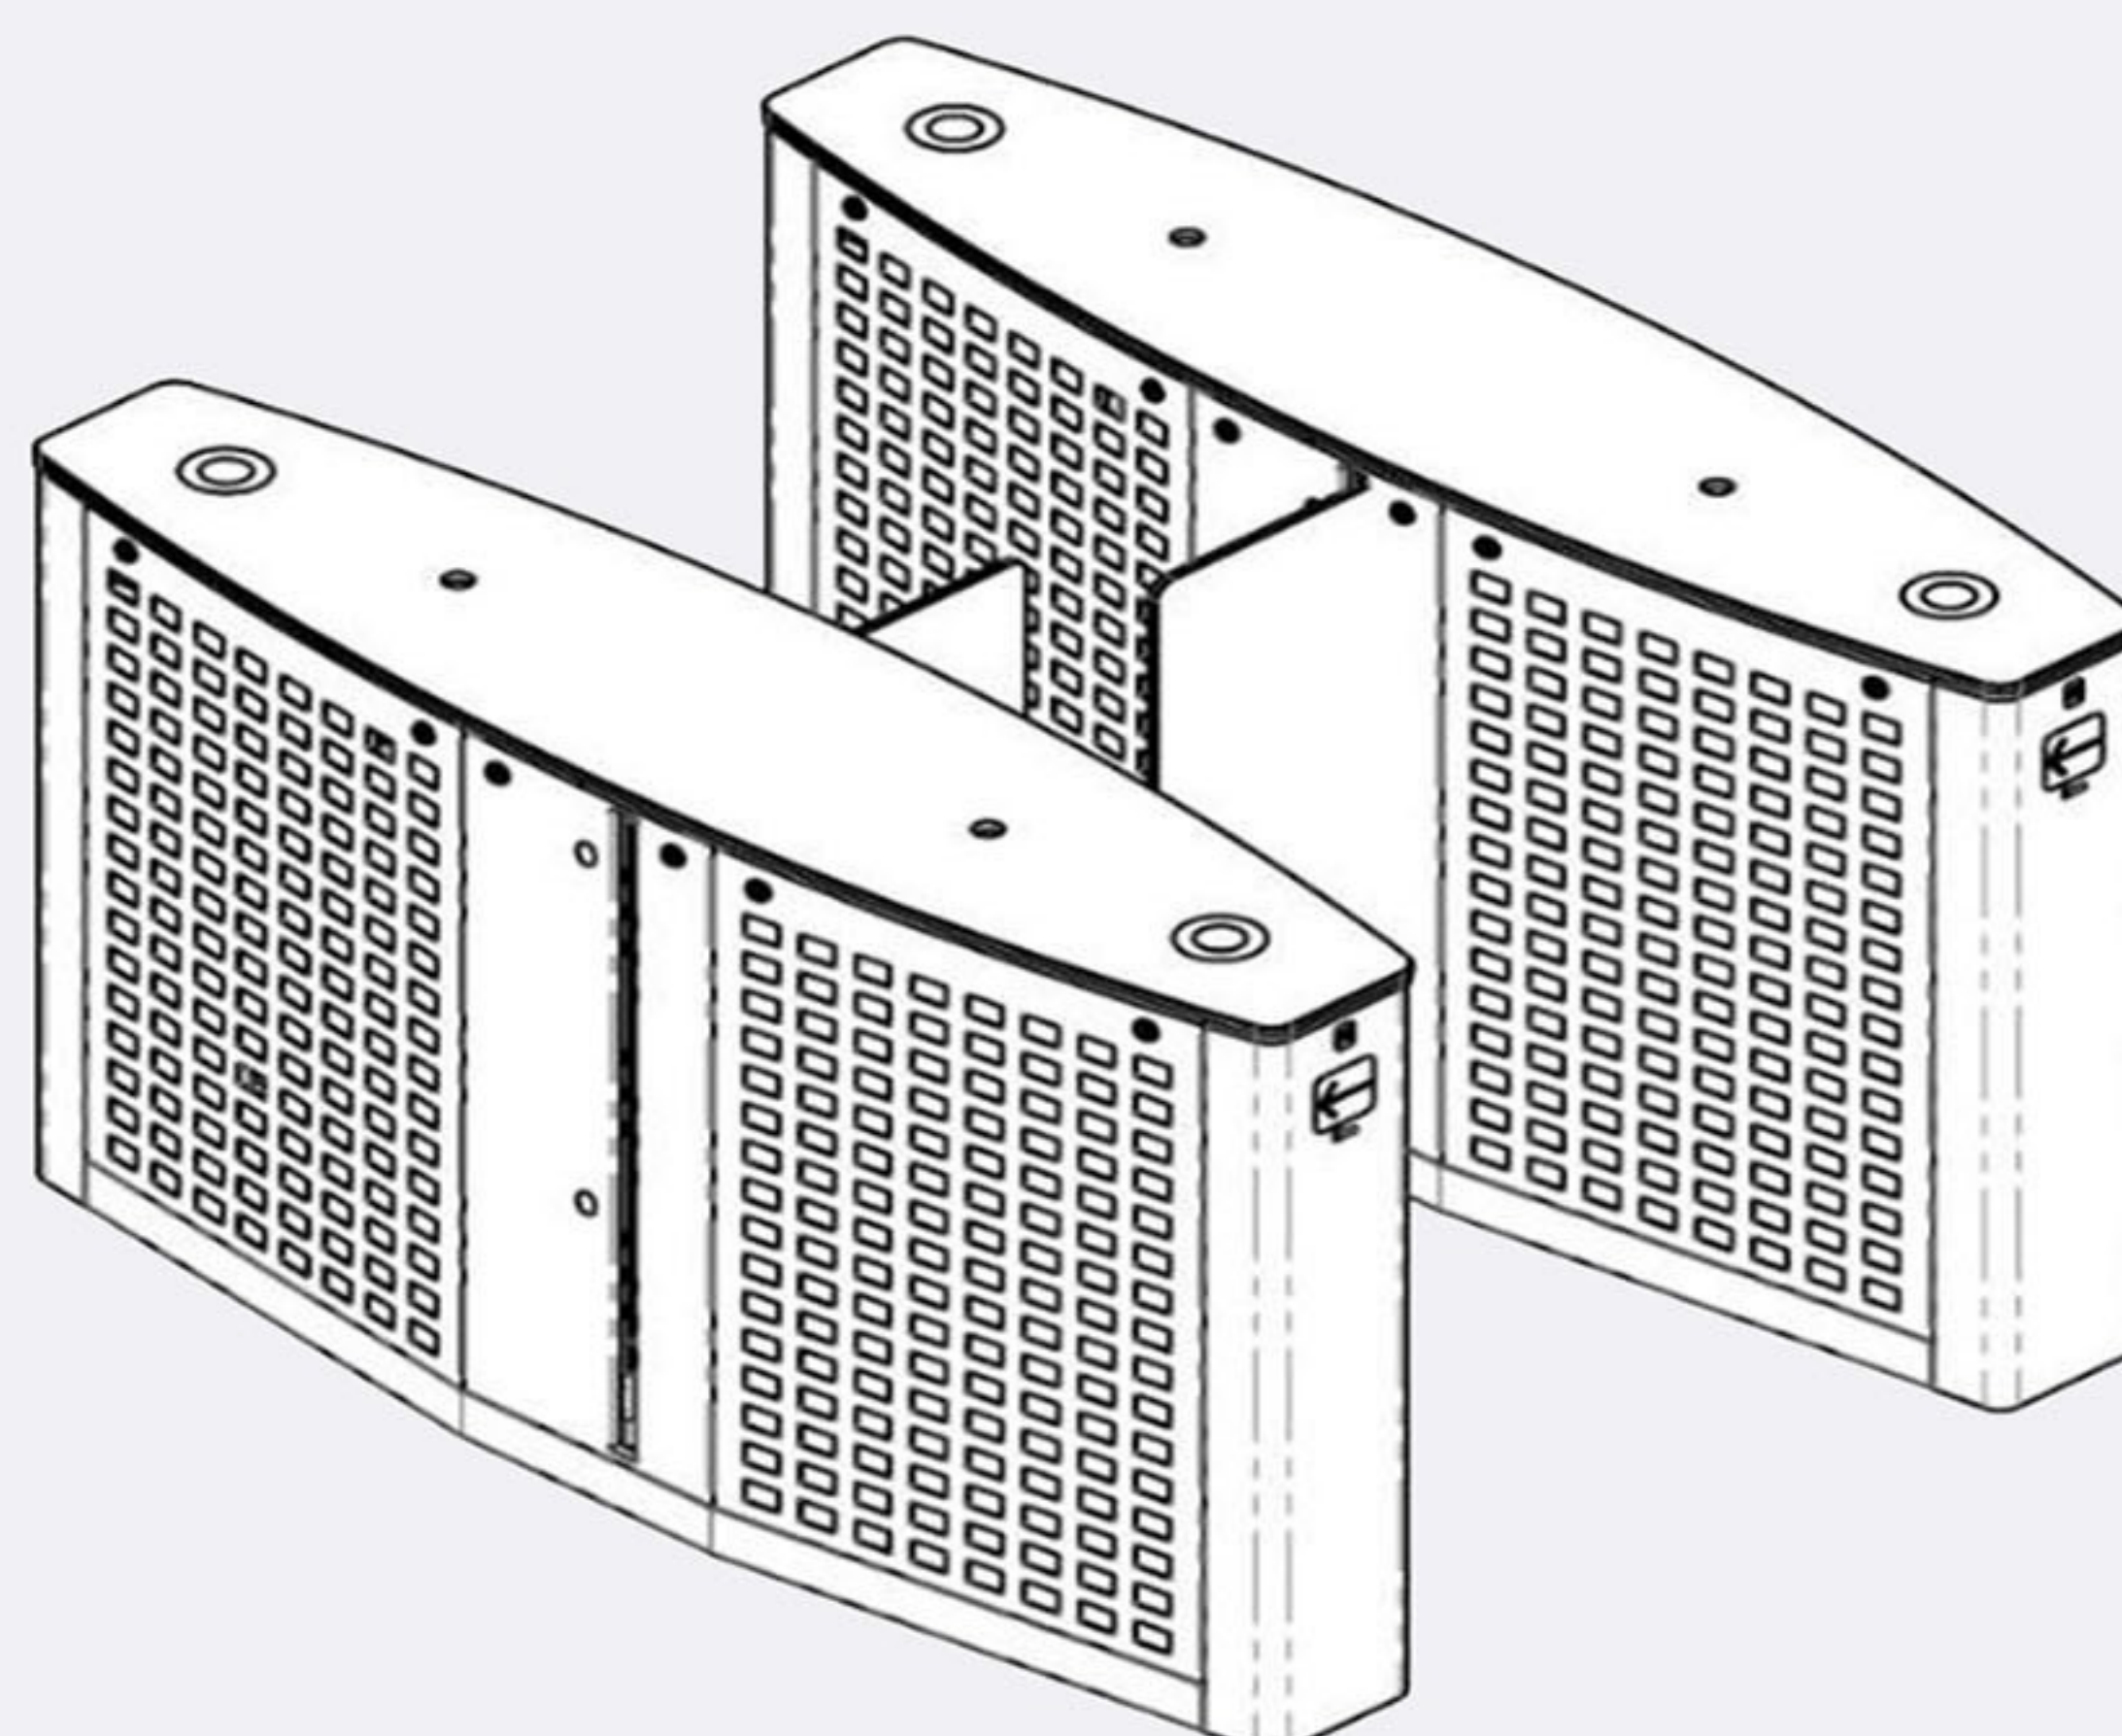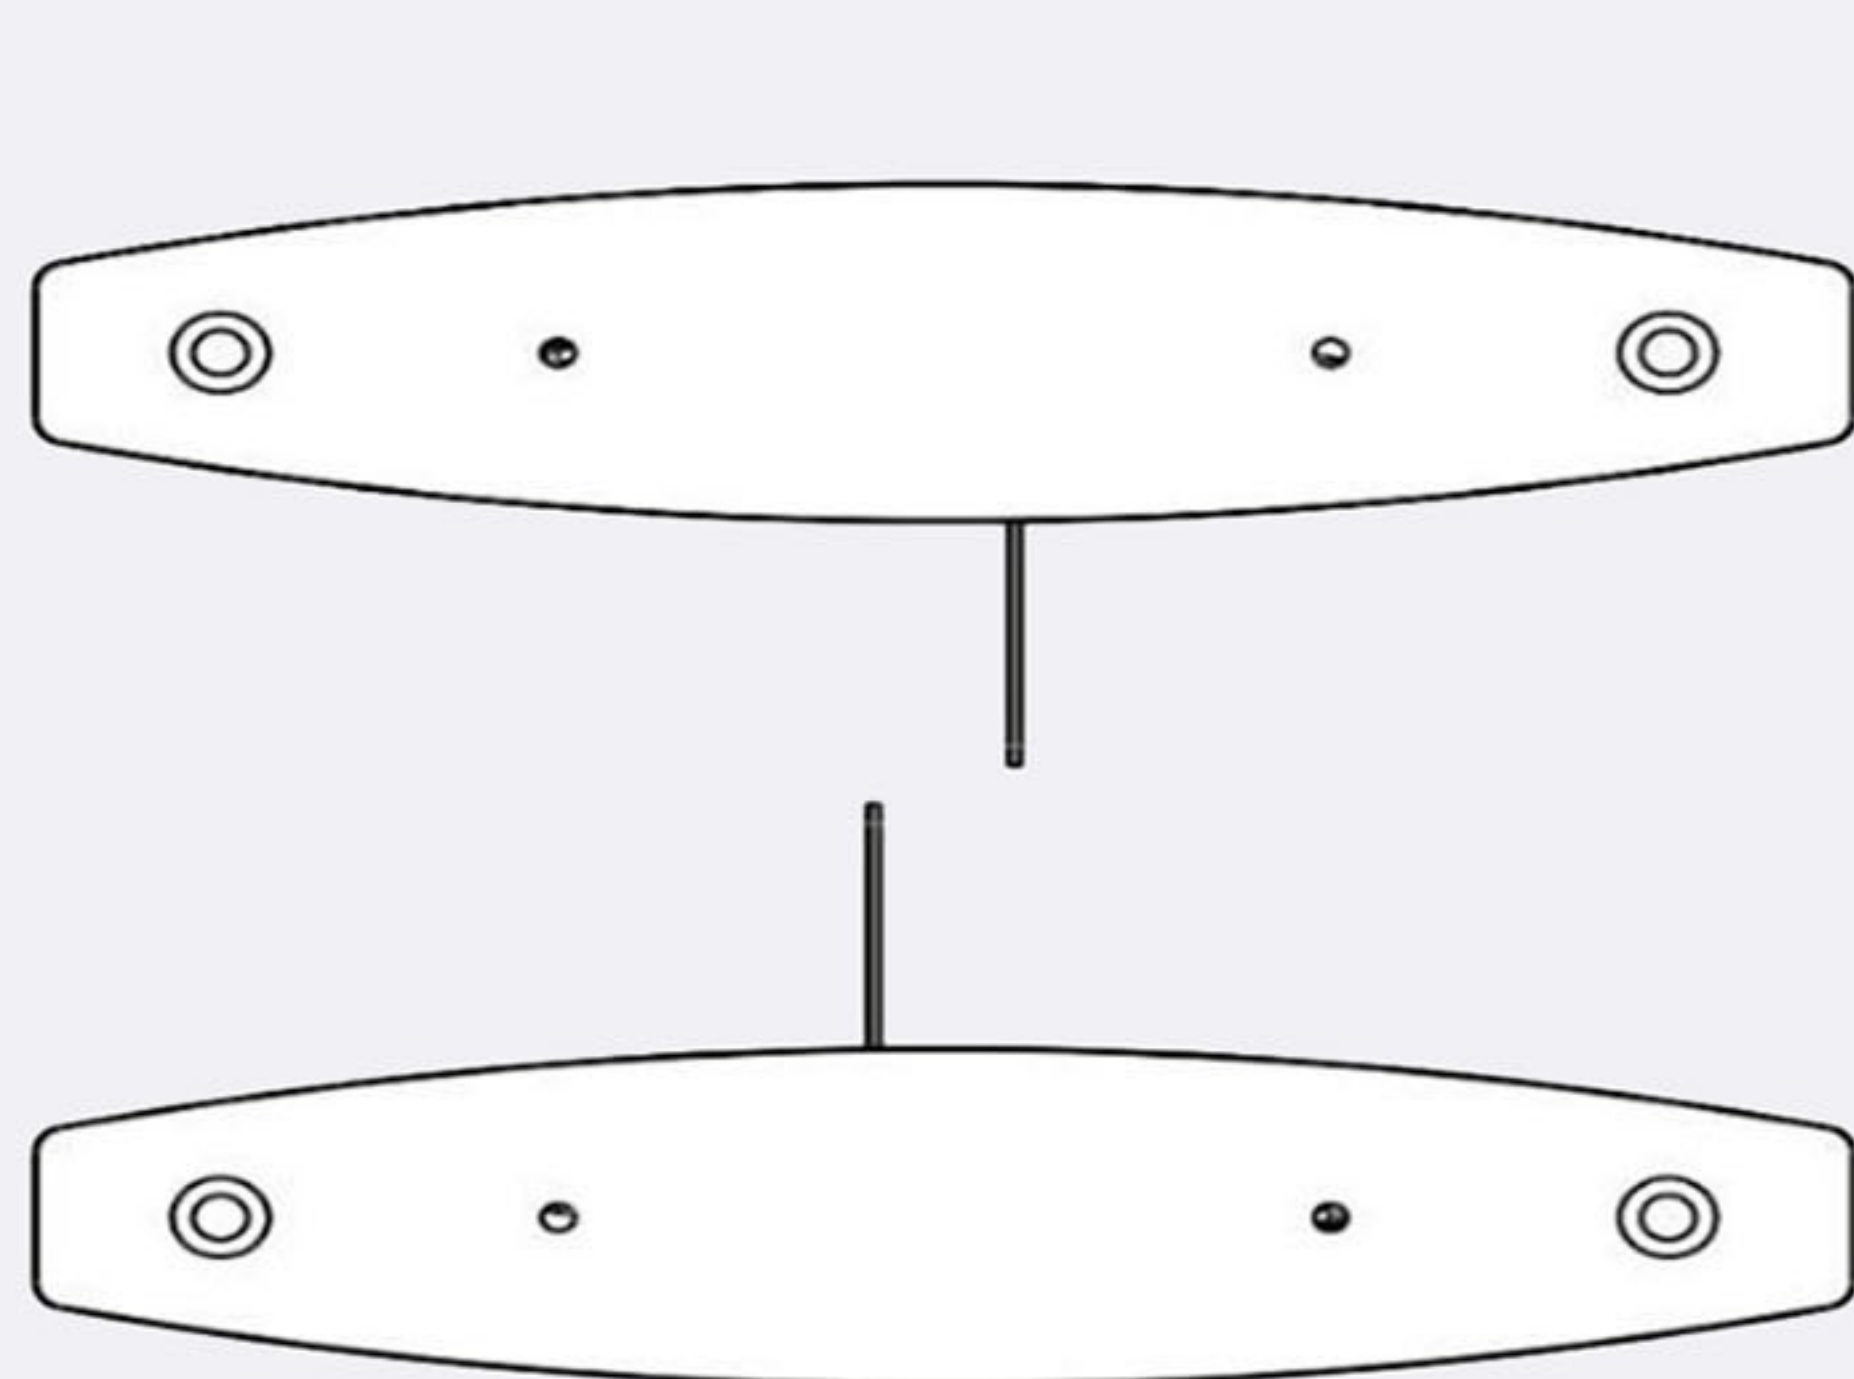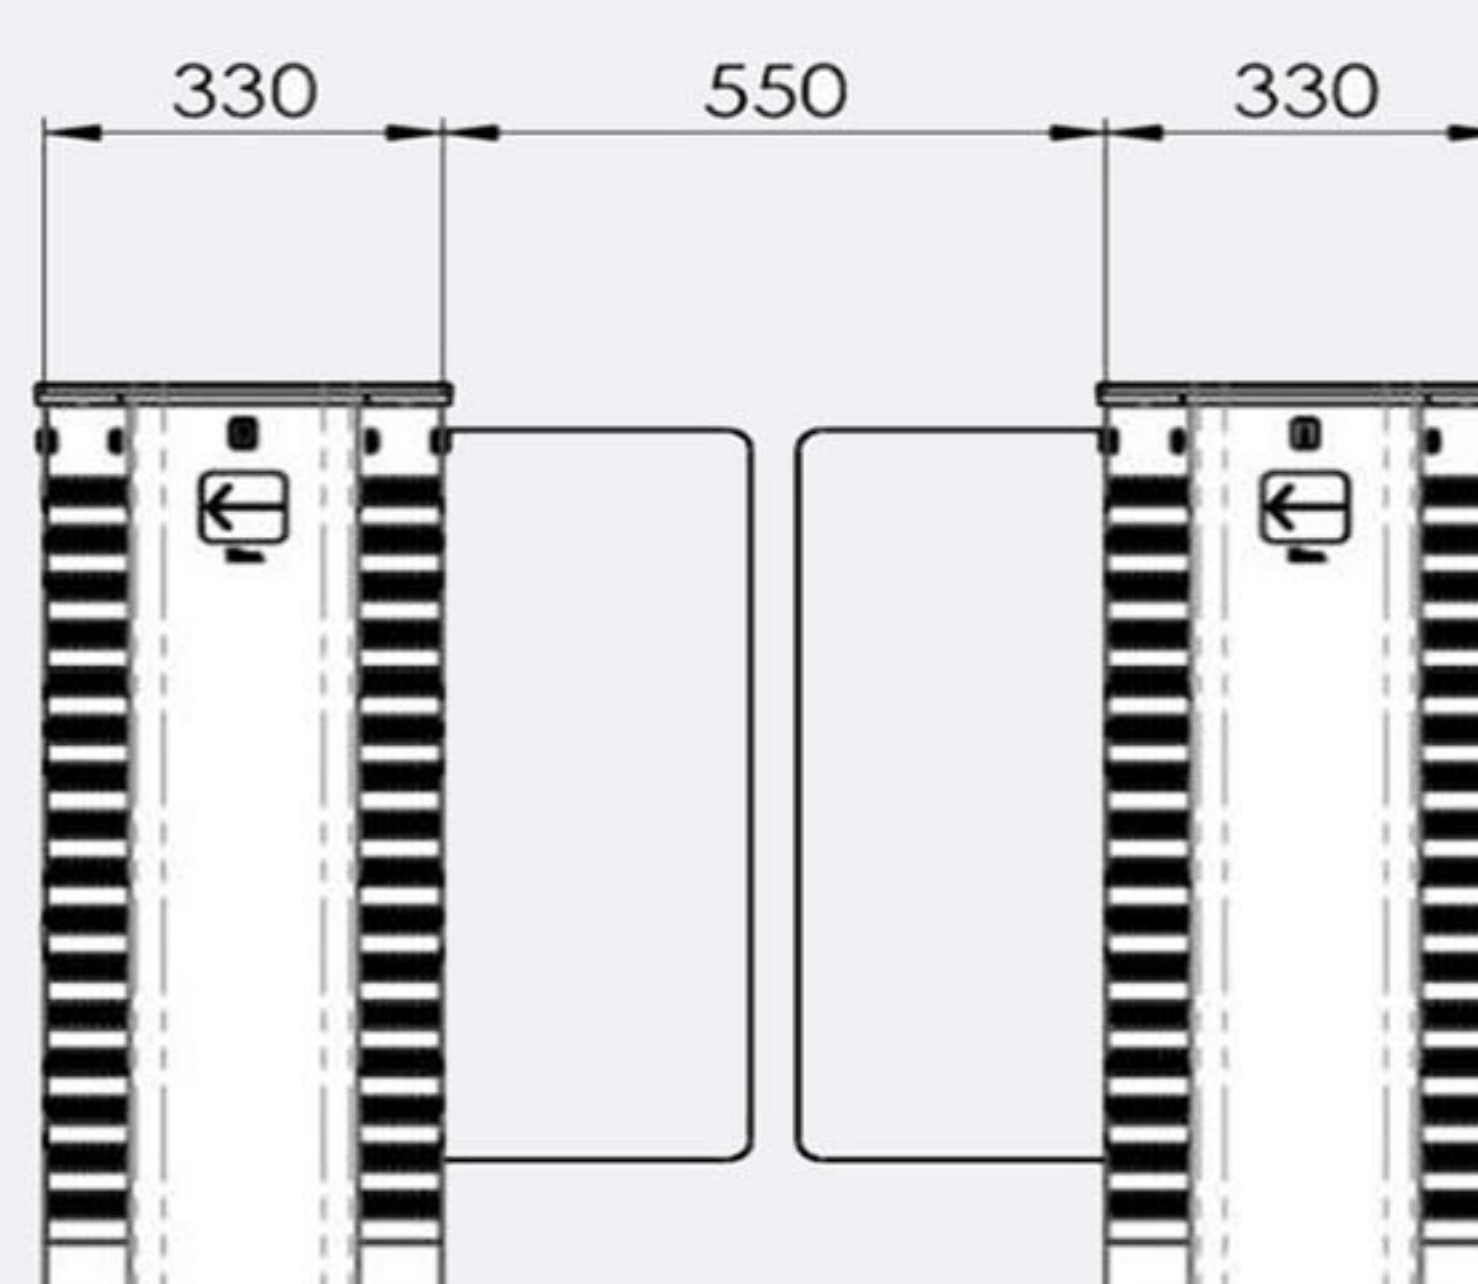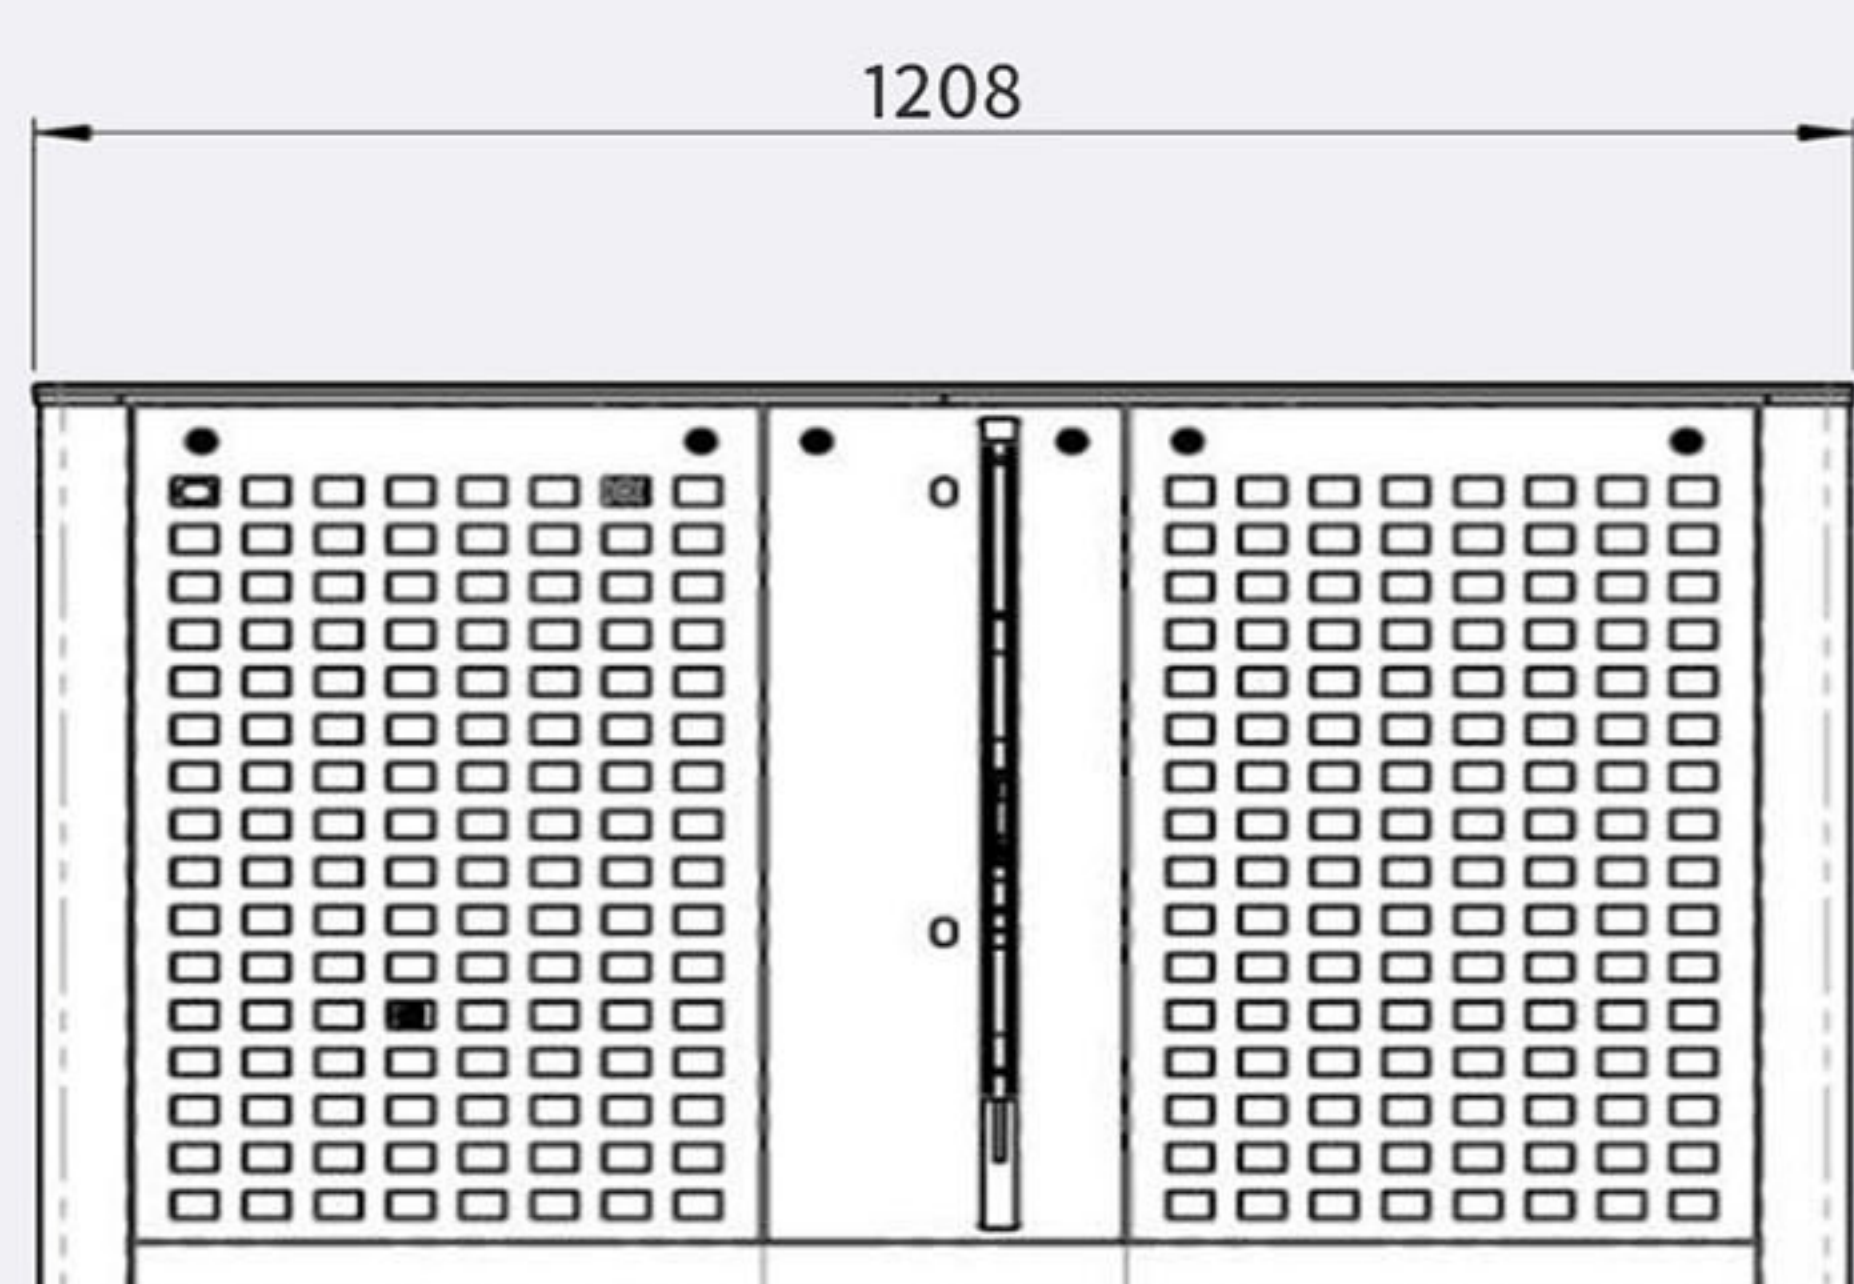

گیت کنترل تردد شیشه ای Maxa SpeedGate S6600

