



راهبند ستونی

FAAC 640

درباره ما

شرکت مکسا مفتخر است که توانسته است طیف وسیعی از سخت افزارها و تجهیزات پیشرفته در حوزه کنترل تردد مانند انواع دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، دستگاه ایکس ری، پلاک خوان، دوربین های امنیتی و... را در اختیار کسب و کارهای بزرگ ایرانی قرار دهد. انواع دستگاه های حضور و غیاب تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، دستگاه ایکس ری، پلاک خوان، دوربین


چرا مکسا را انتخاب کنیم؟

- ✓ ۱ سال گارانتی محصولات
- ✓ ۵ سال وارانتی محصولات
- ✓ پشتیبانی فعال
- ✓ کارشناس حضوری
- ✓ تعمیر دوره ای
- ✓ تعویض دستگاه
- ✓ نصب تخصصی
- ✓ تیکت پشتیبانی

مشخصات

- ✓ میزان تردد: نامحدود (مناسب مصارف صنعتی)
- ✓ نوع سیستم: الکترو هیدرولیک - ۲۲۰ ولت
- ✓ طول بوم (میله): ۷ متر
- ✓ مدت زمان باز شدن: ۶ ثانیه
- ✓ وزن دستگاه: ۸۴ کیلوگرم
- ✓ استاندارد رطوبت، گرد و غبار: IP۴۴
- ✓ سیستم خنک کننده: فشار هوا
- ✓ ابعاد راهبند: ۳۵۰*۲۰۰*۱۰۸۰ میلی متر (طول*عرض*ارتفاع)
- ✓ طراحی بدنه نارنجی رنگ از جنس فولاد ضد زنگ
- ✓ فاقد اینکودر تشخیص موانع
- ✓ دارای ۲ عدد لوپ دیتکتور
- ✓ مجهز به سیستم خنک کننده



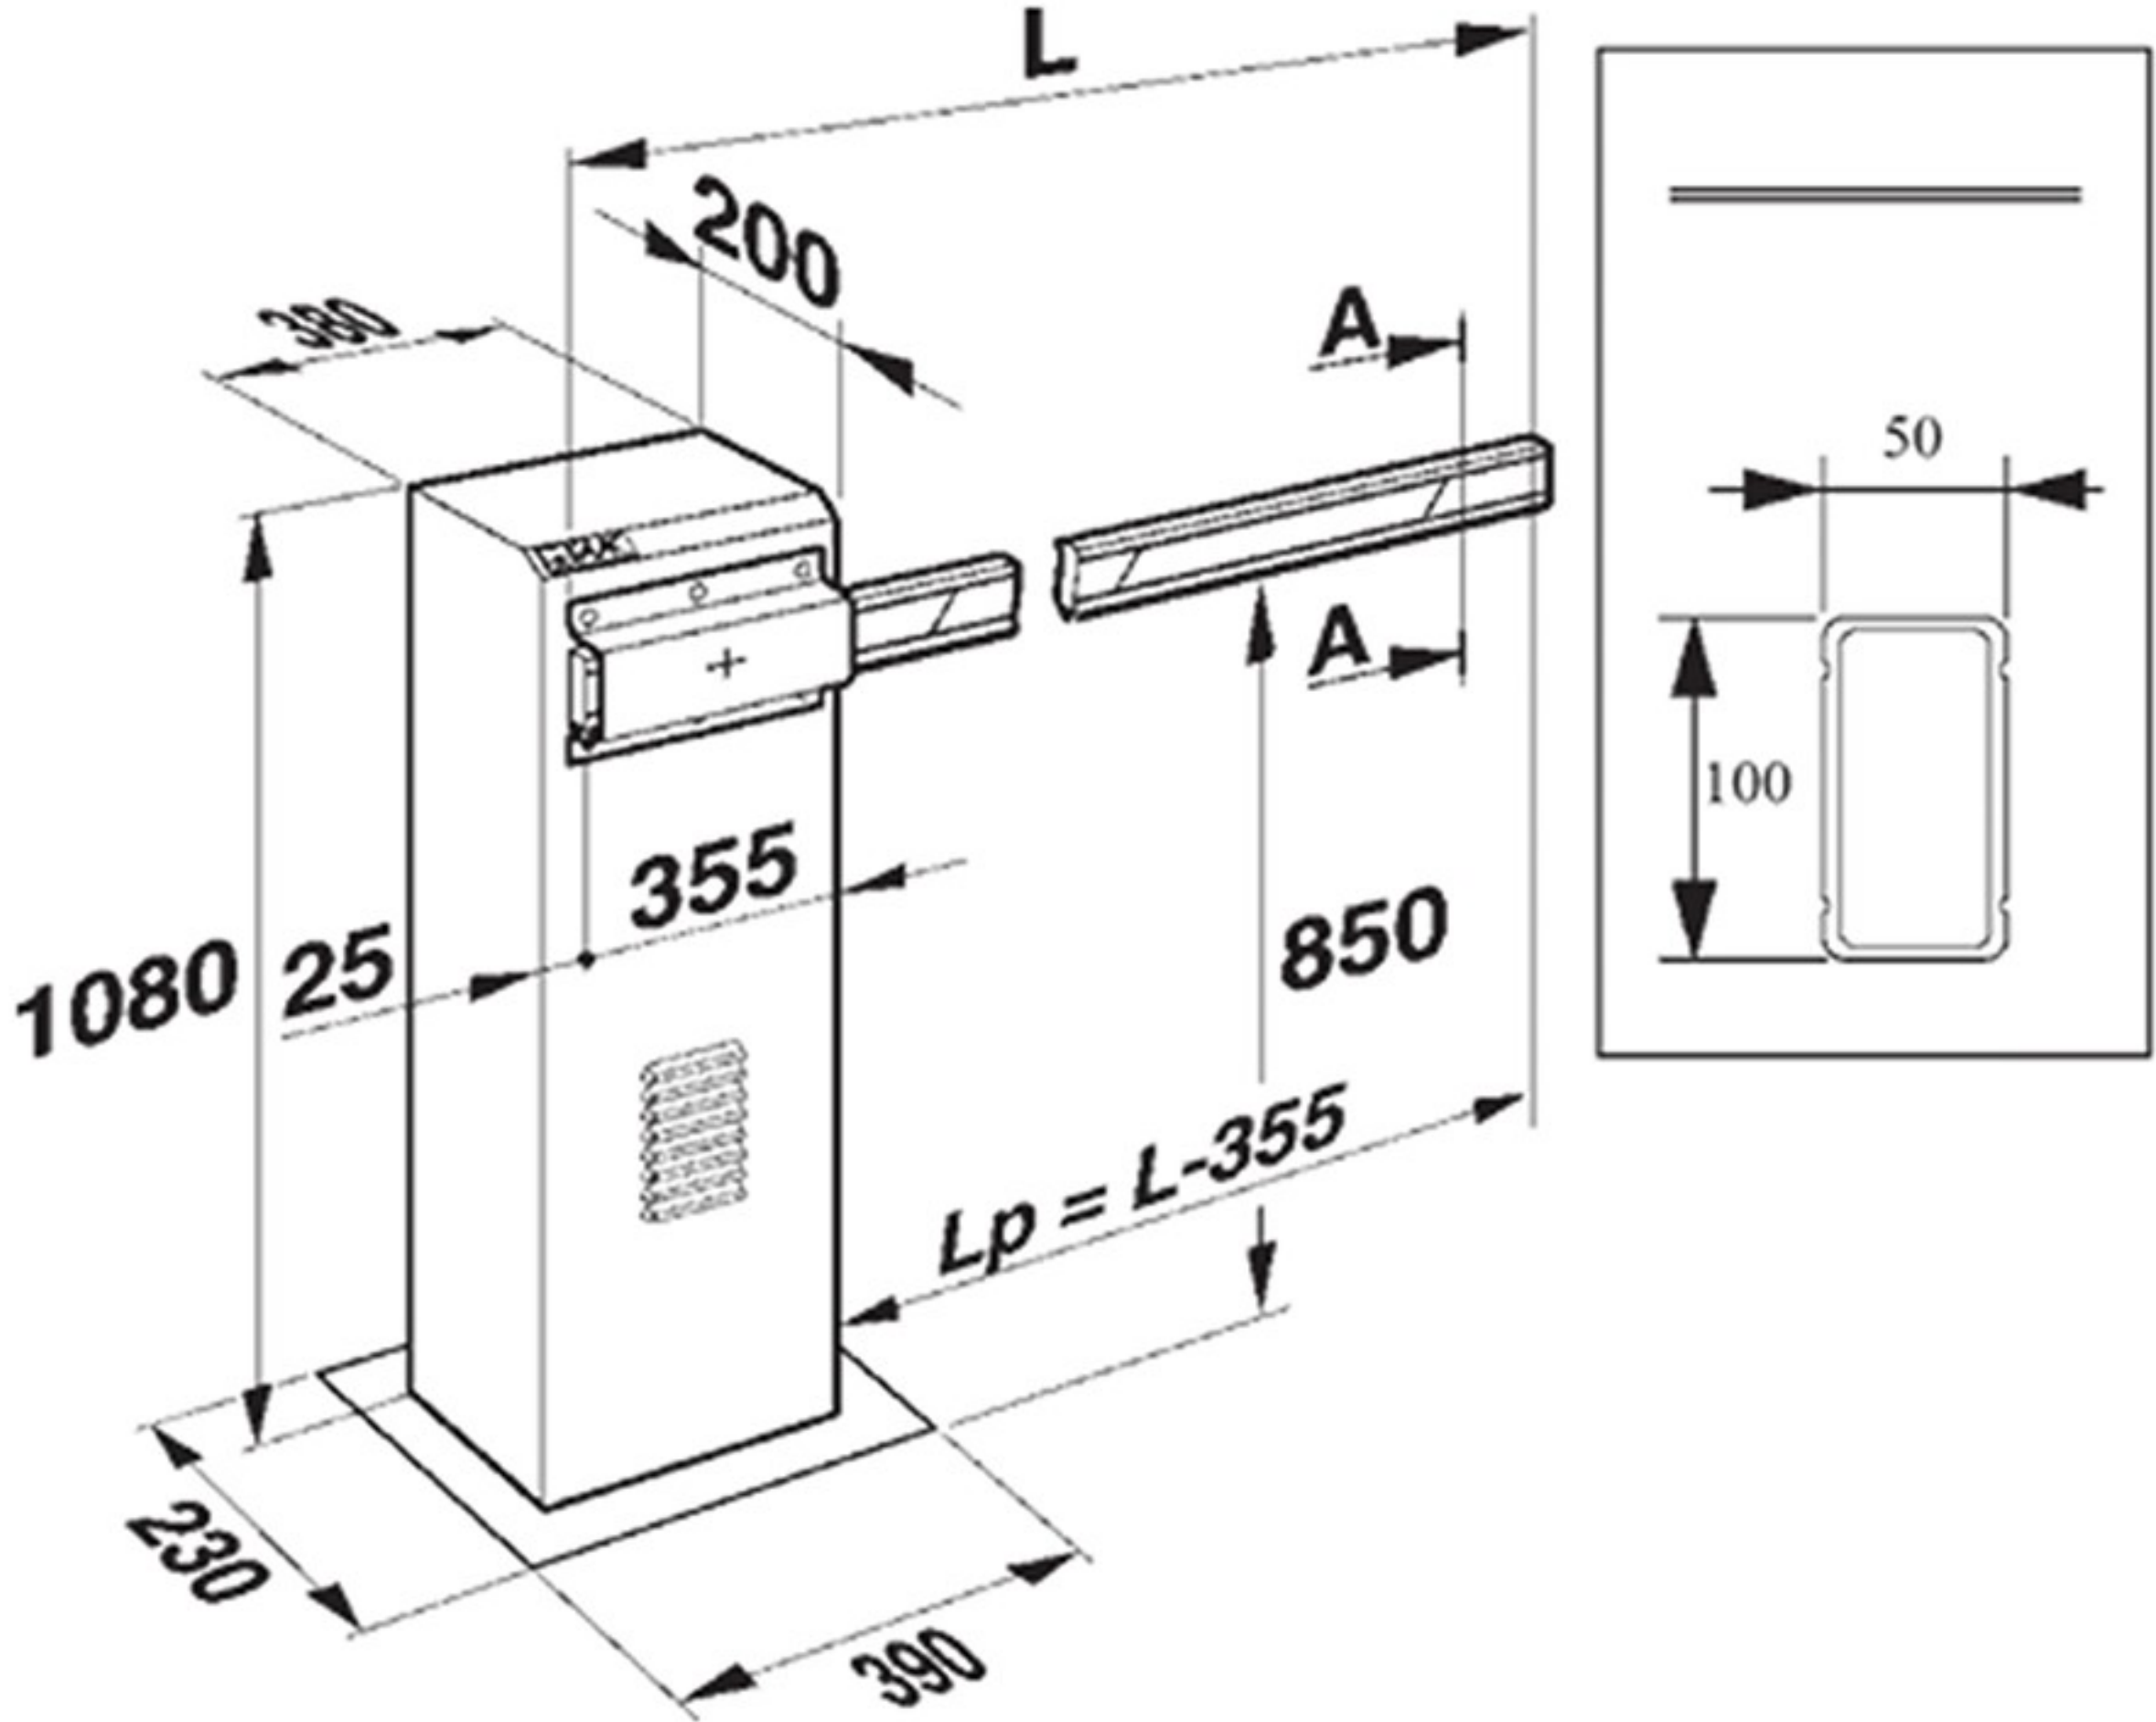

| | |
|-------------------------------------|--|
| Power supply voltage | 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz |
| Electric motor | single-phase, bi-directional |
| Absorbed power | 220 W |
| Absorbed current | 1 A |
| Motor rotation speed | 1400 - 2800 r.p.m. |
| Pump flow rate | 0.75 - 1 - 1.5 - 2 l/min |
| Thermal protection on motor winding | 120 °C |
| Effective torque | 0 to 470 / 0 to 340 / 0 to 250 / 0 to 210 Nm |
| Electronic deceleration | Adjustable with cams |
| Operating ambient temperature | -20 °C to +55 °C |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Weight | 84 kg |
| Type of oil | FAAC HP OIL |
| Barrier body treatment | Cataphoresis |
| Paint | Polyester RAL 2004 |
| Protection class | IP 44 |
| Cooling | Forced air |
| Type of beam | rectangular - rectangular with skirt |
| Dimensions (L x D x H) in mm | 380 x 200 x 1080 |
| Thrust capacitor | 8 µF 400 V |

